

Blachy panelowe na twój dach!



Sprawdź nasze pokrycia dachowe

TIGRA

FIORD

REN

LOARA

MODUS


**PŁASKA
PLUS**

REGLE

KARO


NA RĄBEK

Blachodachówka panelowa FIORD zachwyca wyrazistym kształtem. Zdecydowane przetłoczenie przypomina skandynawski styl projektowania. Drobne przetłoczenia na wypłasczeniach poprawiają sztywność panelu, dzięki czemu unikamy nieestetycznych pofalowań blachy. Symetryczność blachodachówki jest dużym ułatwieniem montażu na dachu.

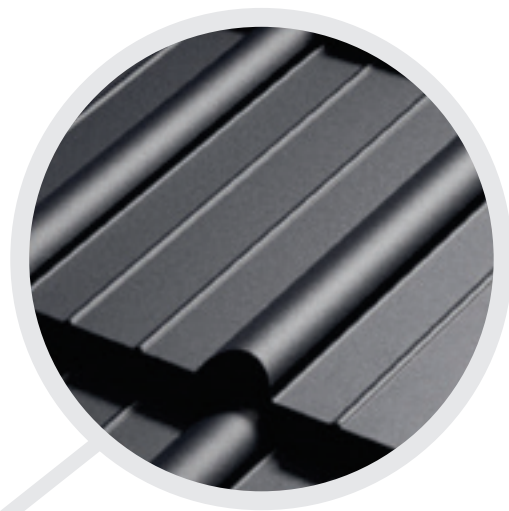

Dane techniczne

powierzchnia efektywna	0,777 m ²
długość modułu	350 mm
wysokość profilu	17 mm
wysokość przetłoczenia	30 mm
szerokość całkowita	~1165 mm
szerokość efektywna	1110 mm
powłoka zabezpieczająca	PURLAK, PURMAT, PURMAX, PS, TOPMAT
min. kąt nachylenia dachu	20°
akcesoria	wkręty, uszczelki, kołnierze uszcz., obróbki, farby zaprawkowe, folie, okna, listwa wentylacyjna

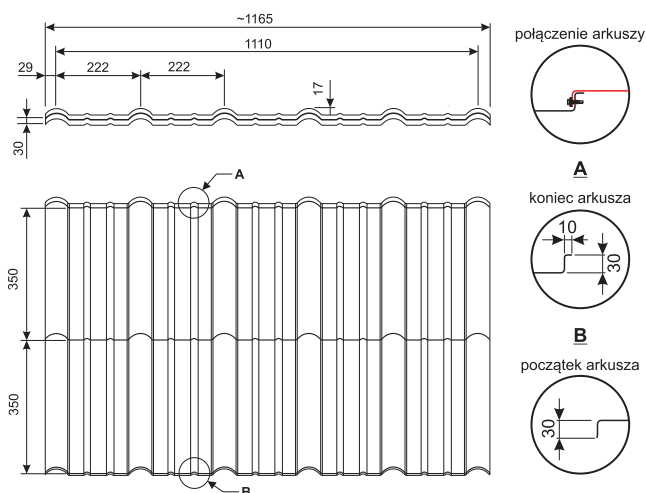


Nowoczesna **blachodachówka panelowa TIGRA** jest wyjątkowa ze względu na swój oryginalny, nieoczywisty design, uzyskany głównie poprzez zastosowanie licznych przetłoczeń. Jako pierwsze rzucają się w oczy trapezowe kształty, oddzielające płaskie fragmenty panelu. Oprócz trapezowych przetłoczeń posiada drobną tzw. nanofalę.




Dane techniczne

powierzchnia efektywna	0,803 m ²
długość modułu	350 mm
wysokość profilu	11,5 mm
wysokość przetłoczenia	30 mm
szerokość całkowita	~1186 mm
szerokość efektywna	1147 mm
powłoka zabezpieczająca	PURLAK, PURMAT, PURMAX, PS, TOPMAT
min. kąt nachylenia dachu	20°
akcesoria	wkręty, uszczelki, kołnierze uszcz., obróbki, farby zaprawkowe, folie, okna, listwa wentylacyjna

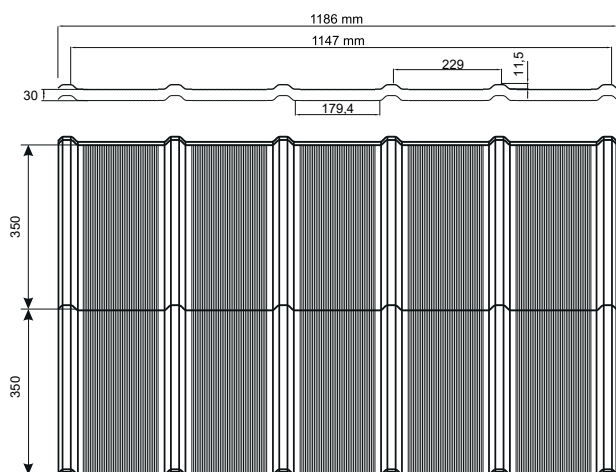


Modus to blachodachówka dostarczana jako panele montowane w tradycyjny sposób za pomocą wkrętów. Pokrycie dostępne jest w powłokach poliestrowych i poliuretanowych, a także w powłoce hybrydowej PURMAX.

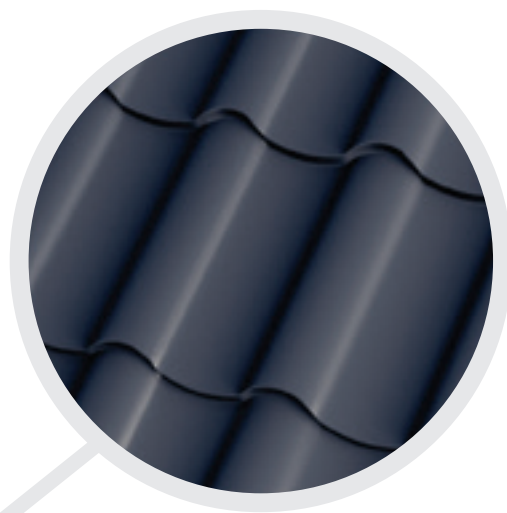

Dane techniczne

powierzchnia efektywna	0,756 m ²
długość modułu	350 mm
wysokość profilu	35 mm
wysokość przetłoczenia	25 mm
szerokość całkowita	~1179 mm
szerokość efektywna	1080 mm
powłoka zabezpieczająca	PURLAK, PURMAT, PURMAX, PS, TOPMAT
min. kąt nachylenia dachu	15°
akcesoria	wkręty, uszczelki, kotnierze uszcz., obróbki, farby zaprawkowe, folie, okna, listwa wentylacyjna

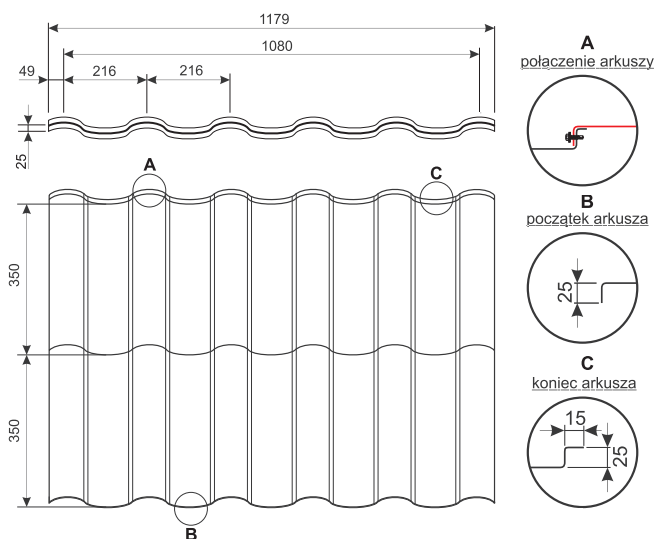


Blachodachówka LOARA dzięki wysokiemu przetłoczeniu, cieszy się popularnością wśród klientów. Panel jest symetryczny, co znacznie ułatwia proces montażu. Ciekawy styl fali tworzy bardzo ładny rysunek na dachu.



Dane techniczne

powierzchnia efektywna	0,784 m ²
długość modułu	350 mm
wysokość profilu	23 mm
wysokość przetłoczenia	30 mm
szerokość całkowita	1187 mm
szerokość efektywna	1120 mm
powłoka zabezpieczająca	PURLAK, PURMAT, PURMAX, PS, TOPMAT
min. kąt nachylenia dachu	15°
akcesoria	wkręty, uszczelki, kotnierze uszcz., obróbki, farby zaprawkowe, folie, okna, listwa wentylacyjna


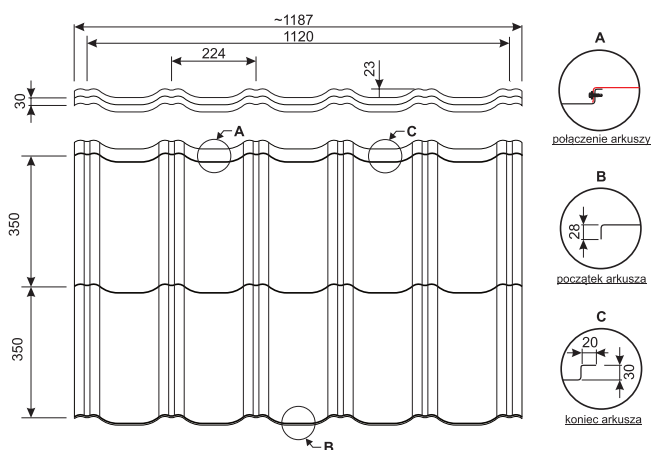


Blachodachówka PŁASKA PLUS to odpowiedź na wciąż rosnący trend minimalistyczny. Zmodyfikowaliśmy blachodachówkę PŁASKĄ, usuwając delikatne przetłoczenie na powierzchni panelu. Dzięki temu otrzymaliśmy idealnie płaską powierzchnię, która teraz jest tak często poszukiwana przez inwestorów. Stworzona z myślą o nowoczesnym budownictwie.



Dane techniczne


powierzchnia efektywna	0,387 m ²
długość modułu	320 mm
wysokość przetłoczenia	35 mm
szerokość całkowita	1245 mm
szerokość efektywna	1210 mm
powłoka zabezpieczająca	PURMAT, PURMAX
min. kąt nachylenia dachu	15°
akcesoria	wkręty, uszczelki, kołnierze uszcz., obróbki, farby zaprawkowe, folie, okna

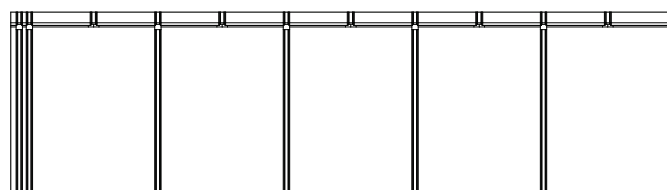

Panel dachowy jednomodułowy REGLE to pokrycie wpisujące się w styl budowania domów z bali. Doskonale sprawdzi się również na dachach zajazdów i restauracji o charakterze regionalnym.




Dane techniczne

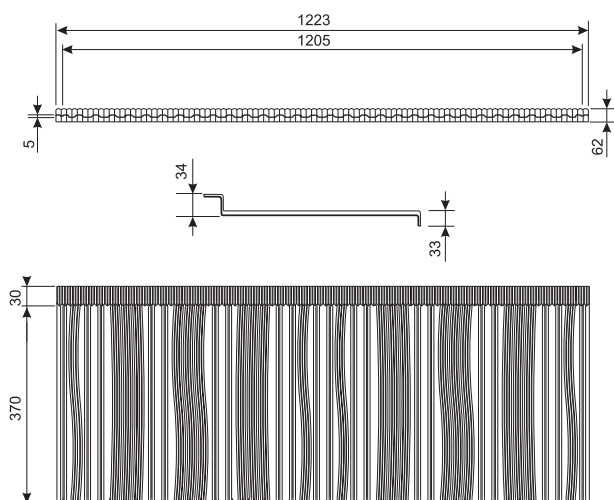

powierzchnia efektywna	0,446 m ²
długość modułu	370 mm
wysokość profilu	5 mm
wysokość przetłoczenia	34 mm
szerokość całkowita	1223 mm
szerokość efektywna	1205 mm
powłoka zabezpieczająca	PURMAT, PURLAK, PURMAX
min. kąt nachylenia dachu	15°
akcesoria	gwoździe lub wkręty typu TORX, uszczelki, kołnierze uszcz., obróbki, farby zaprawkowe, folie, okna

Panele KARO z blachy powlekanej to doskonały wybór dla wszystkich tych, którzy chcą by ich dach wyglądał oryginalnie. Panele dostępne są w powłokach mat gruboziarnisty i PURMAT, ale istnieje możliwość wykonania ich w każdej powłoce i kolorze z oferty. Montowane na dachach z pełnym deskowaniem na tzw. haftry.

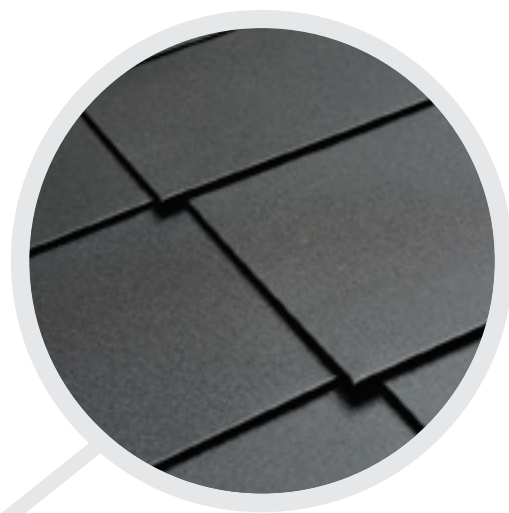

Dane techniczne

wymiary paneli	555 x 555 345 x 345 245 x 245 mm
grubość blachy	0,5 mm
sposób montażu	za pomocą zaczepów mocujących (haftry) na pełnym deskowaniu
powłoka zabezpieczająca	PURMAT, PURLAK, PURMAX, TOPMAT
min. kąt nachylenia dachu	22°
akcesoria	gwoździe lub wkręty typu TORX, uszczelki, kołnierze uszcz., obróbki, farby zaprawkowe, folie, okna



PANEL KARO 555
- startowy



PANEL KARO 345
- startowy



PANEL KARO 245
- startowy



PANEL KARO 555
- ilość szt./m² - 3,25




PANEL KARO 345
- ilość szt./m² - 8,4



PANEL KARO 245
- ilość szt./m² - 16,67



HAFTRA
- uchwyt mocujący

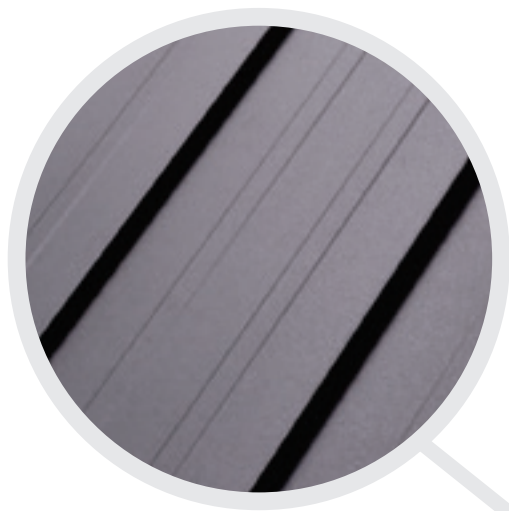

Panele PD-510-N
(P,T lub F) są dostępne
w wersji bez wyciętych
zatków



Wsparnik do montażu
paneli fotowoltaicznych




NOWOŚĆ

• Panel PD-510-S P



P - panel płaski - bez przetłoczeń usztywniających

• Panel PD-510-S F (mikrofala)

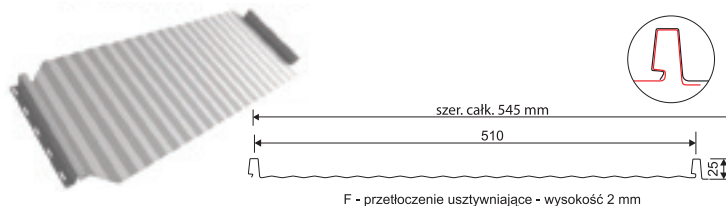


F - przetłoczenie usztywniające - wysokość 2 mm

• Panel PD-510-S T (mikrotrapez)




T - przetłoczenie usztywniające - wysokość 2 mm

• Panel PD-510 Nanofala

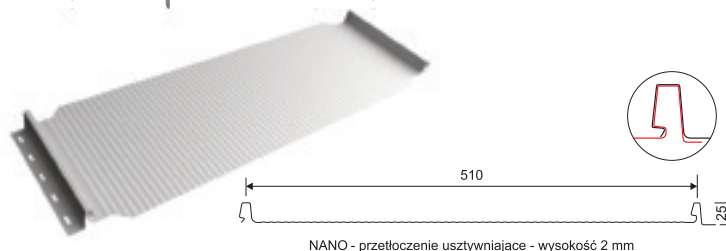


NANO - przetłoczenie usztywniające - wysokość 2 mm

Blachodachówka REN jest pierwszą w naszej ofercie blachodachówką o pochylonym kształcie (przekrój poprzeczny). Rozwiązanie to zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń na dachu, co zapewnia estetyczny wygląd.

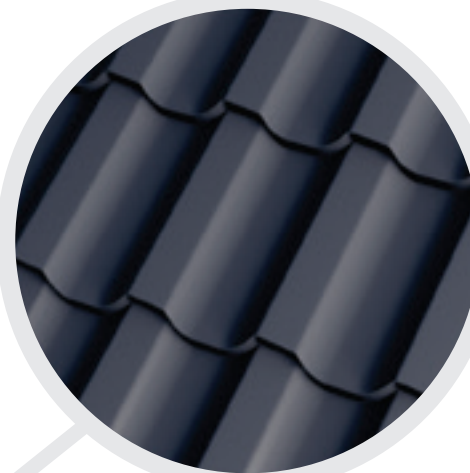

Dane techniczne

powierzchnia efektywna	0,774 m ²
długość modułu	350 mm
wysokość profilu	27 mm
wysokość przetłoczenia	30 mm
szerokość całkowita	1192 mm
szerokość efektywna	1105 mm
powłoka zabezpieczająca	PURLAK, PURMAT, PURMAX, PS, TOPMAT
min. kąt nachylenia dachu	15°
akcesoria	wkręty, uszczelki, kołnierze uszcz., obróbki, farby zaprawkowe, folie, okna, listwa wentylacyjna

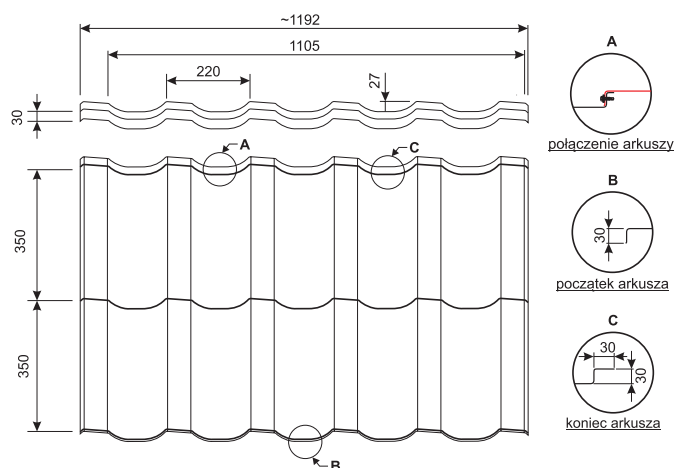



System 110/90	System 125/90	System 125/100
System 150/100	System 150/120	System 150/150
System 190/120	System 190/150	




Obróbki standardowe

Rynna koszowa
płytką




Kalenica
OMEGA



Wiatrownica górna



Obróbka
przyścienna



Rynna koszowa
głęboka



Kalenica
trapezowa



Wiatrownica boczna



Pas nadrynnowy



do blachodachówek
REGLE, PŁASKA
I PŁASKA PLUS

Kalenica
prosta



Pas nadrynnowy



Bariera śniegowa



Pas nadrynnowy



do paneli
NA RĄBEK

Kalenica
stożkowa



Pas podrynnowy



Opaska górna



Opaska górna



Kalenica
barytkowa



Wiatrownica
zaciągana



Wentylacja połaci

Łata startowa wentylacyjna



Powłoka poliesterowa gruboziarnista

TOPMAT 35 µm poliester

Nowość **20/35 lat**
gwarancji*



RR 750
Cegła



RAL 8017
Brąz



RR 033
Czerń



RAL 7016
Antracyt

Powłoki hybrydowe

PURMAX 40 µm poliester+poliuretan
POWŁOKA HYBRYDOWA

20/40 lat
gwarancji*



RAL 8004
Cegła



RAL 8017
Brąz



RAL 9005
Czerń



RAL 7016
Antracyt

Powłoki poliuretanowe

PURLAK 50 µm poliuretan

30/50 lat
gwarancji*



RAL 8004
Cegła



RR 028
Wiśnia



RAL 8017
Brąz



RAL 9005
Czerń



RAL 7016
Antracyt

PURMAT 50 µm



RR 750
Cegła



RR 011
Zieleń



RR 028
Wiśnia



RAL 8017
Brąz



RR 033
Czerń



RAL 7016
Antracyt

Większość blachodachówek panelowych i obróbek blacharskich jest dostępny również w powłokach poliesterowych z gwarancją do 30 lat

*na warunkach określonych w gwarancji Pruszyński Sp. z o.o.

Sprawdź kolorystykę na naszej stronie:

www.pruszynski.com.pl